

捲門加強防颶之 H 型鋼防颶滑動中柱

操作使用方式&保養說明



承攬廠商:元群建材工業股份有限公司

步驟 1.將 H 型鋼中柱平常位置之地面固定螺絲折起後，先將中柱滑至中間安裝定位處。

步驟 2.再將 H 型鋼中柱安裝定位之地面預埋螺栓牙套上之防塵螺絲折起(圖 1)，並把 H 型鋼中柱底部鎖固板降下並把四支螺絲鎖下將中柱與地面固定(圖 2)。



圖 1.地面預埋螺栓牙套及防塵螺絲(平常未使用時)



圖 2. H 型鋼中柱底部鎖固板降下並把四支螺絲鎖下地面預埋螺栓牙套

步驟 3.將中柱鎖固上的“螺母”轉出，再把鎖固轉向定位



步驟 4.將鎖固零配件螺桿與圓管取出使用(設計平常放於中柱上的收納盒/方便收納及使用)




步驟 5.將中柱上螺桿穿過圓管並鎖在門片上之螺母(防負風壓裝置)



螺桿安裝完成照



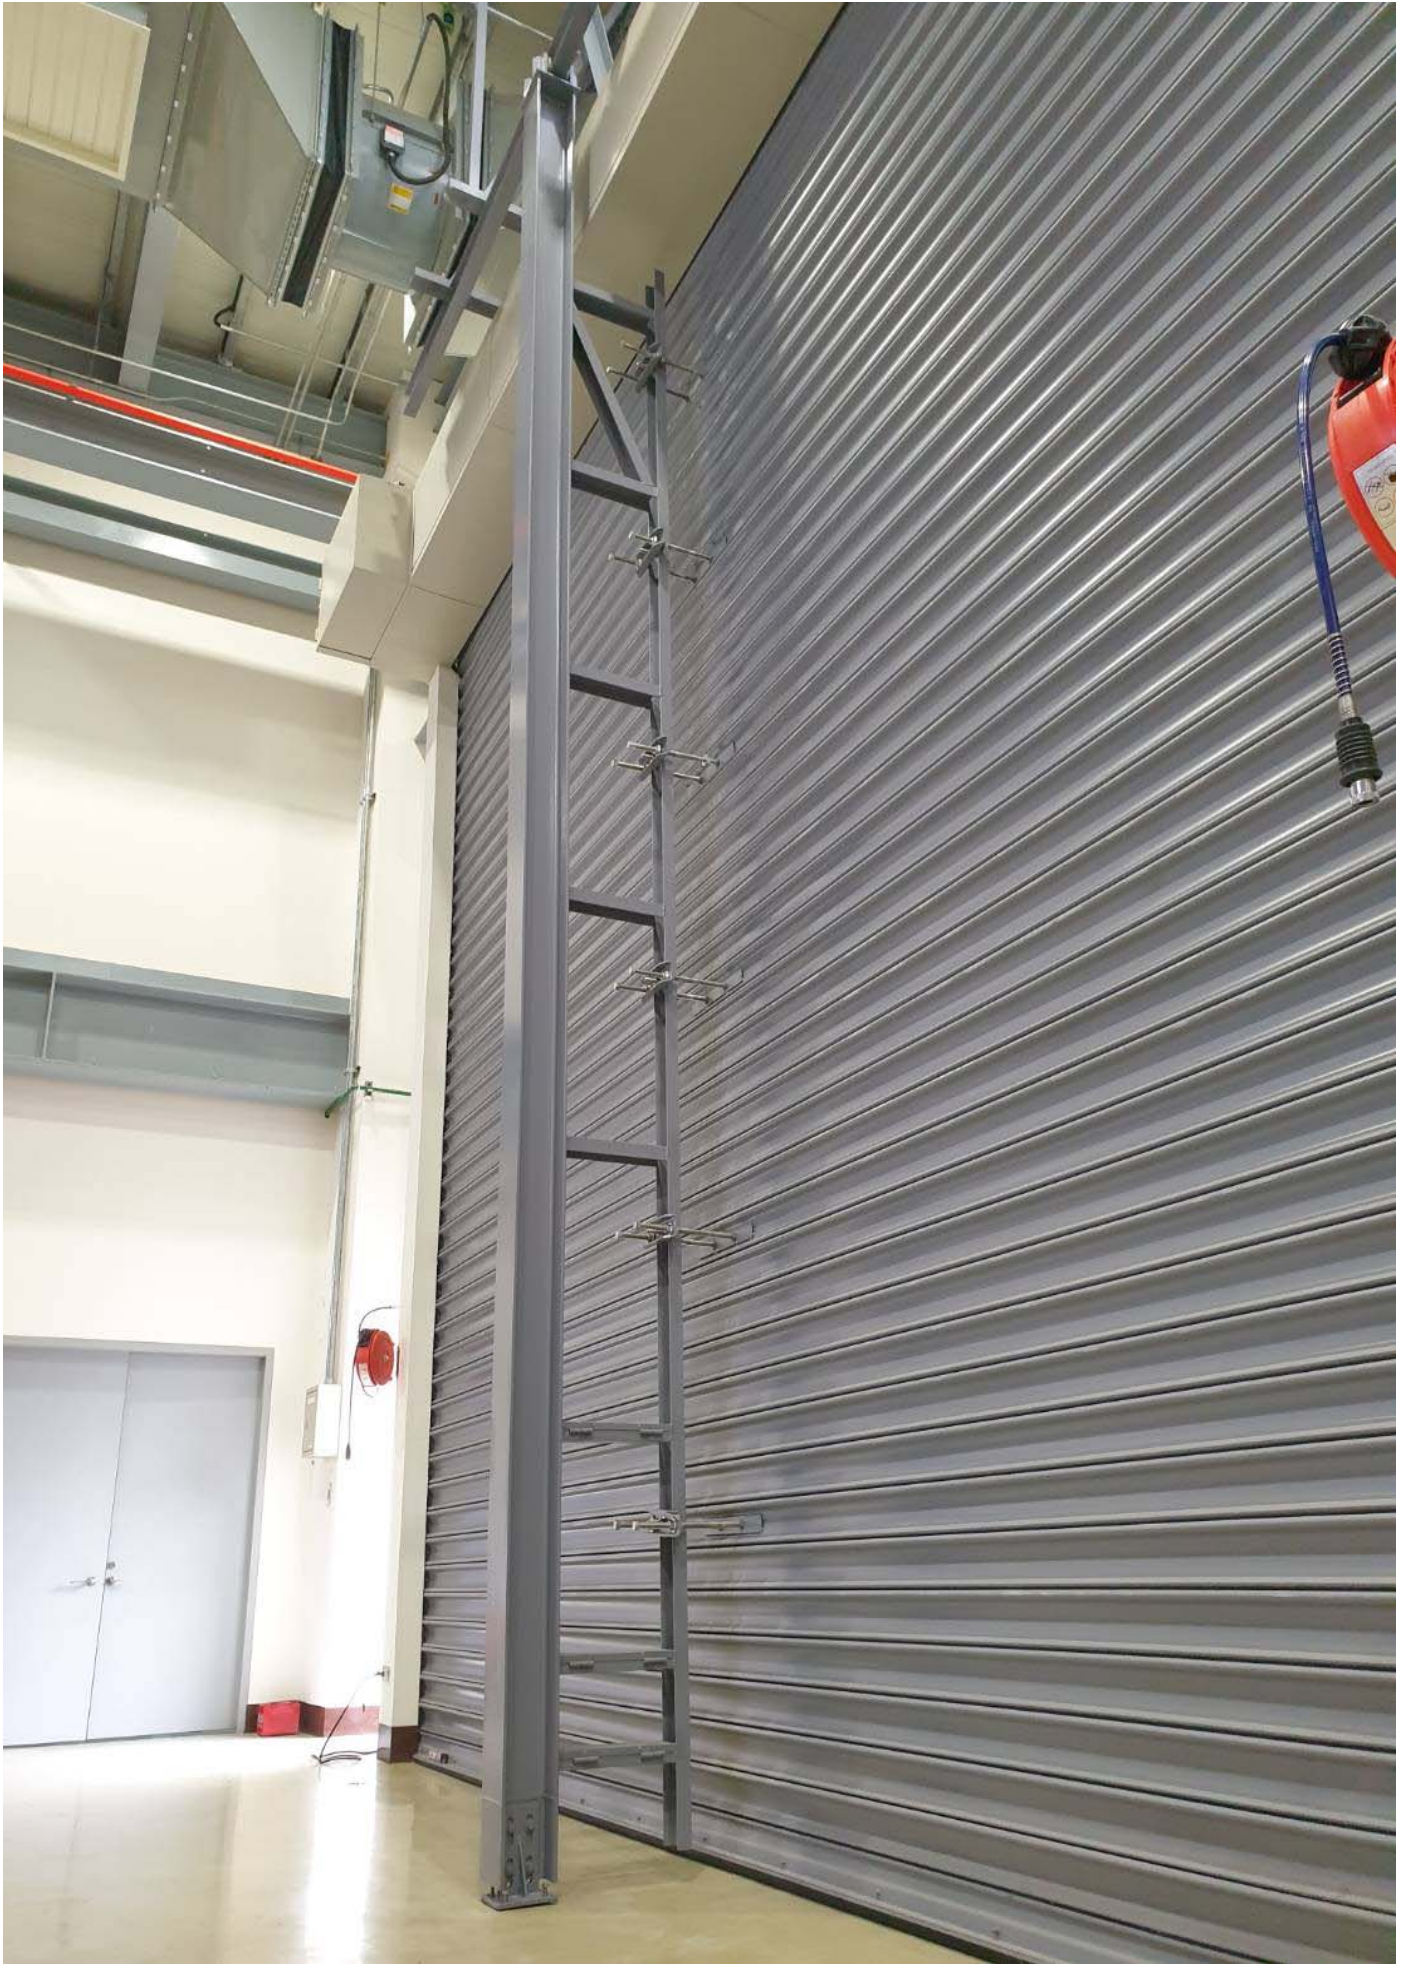

P4



P5

安裝注意及保養事項：

- (1) 以上防颱裝置安裝完成時需將捲門總電源關閉，以免人員誤觸捲門開關，捲門啟動上下造成整樁捲門損壞。
- (2) 防颱期間過後，要解除防颱中柱裝置請依上述步驟反向操作既可完成，全部解除完成後捲門總電源才可開啟，以免人員誤觸捲門開關造成捲門損壞。
- (3) 每3個月至半年需檢查鎖固螺絲孔是否因髒汙造成螺絲無法鎖(平日應保持清潔並上油保養)。
- (4) 平時捲門運作開關時，如遇無法作動或異常等問題請洽維修專線
02-2668-8971 聯絡派工現場處理。